


Mode d'emploi - durgol® swiss espresso®

Machine SANS programme de détartrage

Il est conseillé de détartrer votre machine à espresso régulièrement et sans trop attendre, idéalement au moins tous les 3 mois. Pour effectuer le détartrage et le rinçage, veuillez dans un premier temps lire attentivement les consignes d'utilisation de votre machine à café.

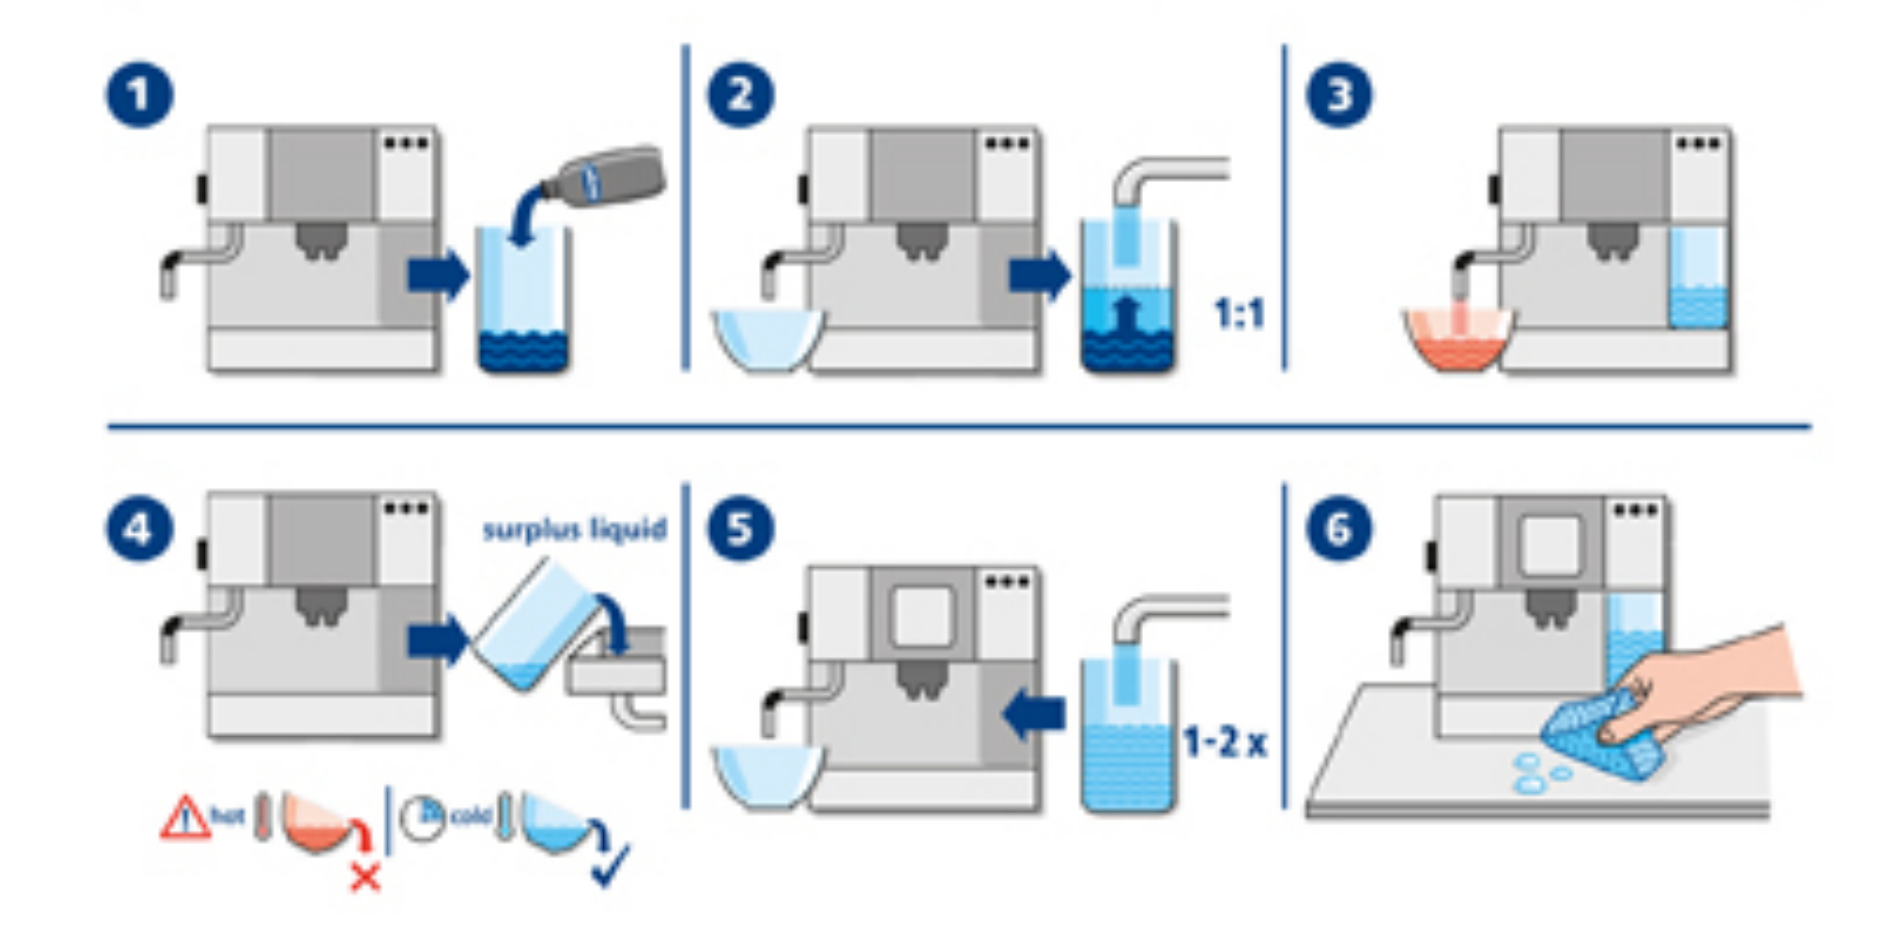

Effectuez le détartrage au plus tard quand la préparation du café prend plus de temps ou quand la machine commence à faire plus de bruit que d'habitude.

1. Mettre une dose (125 ml) de durgol® swiss espresso® dans le réservoir d'eau.
2. Remplir le réservoir avec la même quantité d'eau du robinet (125 ml).
3. Faire couler cette solution dans le circuit d'eau chaude (Attention: ne pas faire de vapeur!) S'il n'y a pas de circuit d'eau chaude, faire couler dans le tuyau de sortie du café.
4. Récupérer le liquide dans un récipient en verre ou en plastique suffisamment important. Placer le récipient de sorte à empêcher les éclaboussures. Attention: le liquide peut être chaud!
5. Rincer le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet. Puis rincer la machine avec une quantité d'eau équivalente à 1–2 réservoirs d'eau.
6. Conseil: essuyer la machine à café avec un torchon humide après le détartrage pour enlever d'éventuelles éclaboussures.
   => Vous pouvez désormais vous préparer un autre café.

Consignes importantes

- Éviter tout contact avec les matériaux sensibles aux acides car ceux-ci pourraient être attaqués par le produit.
- Avant élimination, laisser refroidir la solution de détartrage. Rincer avec de l'eau froide.

Autres informations

Courriel: info@durgol.com
Téléphone: +41 44 847 27 47

GRATIS FREE
00 800 84 85 86 87